


DALAPRO[®]

ROLL HYDRO

Gebrauchsfertige Rollspachtelmasse für die Anwendung in Feuchträumen.

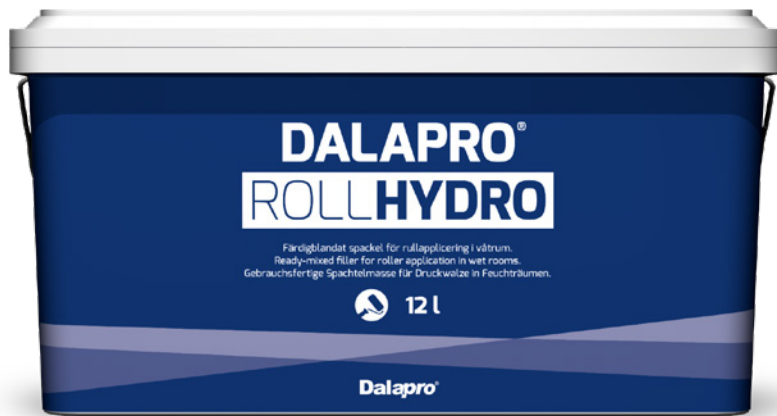

Fertiger blauer Rollspachtel für Feuchträume.

Bietet eine harte und wasserabweisende Oberfläche, auch dort wo Sie eine besonders strapazierfähige Oberfläche erzielen möchten, wie z.B. in öffentlichen Räumen.

Die Rollspachtelmasse spart Zeit und schont Schultern und Rücken.

Für Gips-Putz-Kartonplatten und Beton geeignet.

Zugelassen für die Einbettung von Papierbewehrungsstreifen.

Geeignet für Neubau und Renovierung im Innenbereich.

DALAPRO® ROLL HYDRO

Gebrauchsfertige Rollspachtelmasse mit ausgezeichneter Haftung für die Anwendung in Feuchträumen.

INFORMATIONEN ZUM PRODUKT

Dalapro Roll Hydro ist eine blau-grüne, gebrauchsfertige Rollspachtelmasse für Feuchträume, oder wenn besonders widerstandsfähige Oberflächen gewünscht sind, für alle herkömmlichen Untergründe im Innenbereich an Decken und Wandflächen. Durch den hohen Bindemittelanteil ergibt sich eine harte, wasserabweisende Oberfläche und ausgezeichnete Haftung zum Untergrund. Die geschmeidige Konsistenz ermöglicht es, dass die Spachtelmasse gleichmäßig leicht auf der Oberfläche verteilt werden kann. Das Auftragen mit einer Malerrolle spart Zeit, ist anwendungsfreundlich und Kraft sparend.

VERWENDUNGSBEREICH

Geeignet für die Einbettung von Papierbewehrungsstreifen an Gipskartonfugen gem. EN 13963 und vollflächige Spachtelung. Hergestellt gemäß ISO 9001 und ISO 14001. Bei der Bearbeitung von Gipskartonplatten sind die Herstellervorschriften zu beachten.

REINIGUNG UND ENTSORGUNG

Nach Gebrauch sind die Werkzeuge von Spachtelresten zu befreien, bevor sie mit Wasser gereinigt werden. Spachtelreste sind nicht mit dem Abwasser zu entsorgen, sondern über die Recyclingstation. Die Verpackungen sind gründlich zu entleeren und dem Recycling zuzuführen.

VERARBEITUNG

Zum Spachteln auf sauberen, trockenen und gut abgedundenen Flächen. Temperatur: mind. +5 °C (Luft und Untergrund). Schleifen mit einer Körnung von mindesten 120. Bei Schleifarbeiten Schutzbrille und Mundschutz tragen. Vor dem Tapetieren oder Anstreichen geschliffene Flächen entstauben. Gespachtelte Flächen sind vor dem Tapezieren zu grundieren.

MATERIALVERBRAUCH

Beim Spachteln von Gipskartonfugen: ca. 0,3 l/m.
Bei vollflächiger Spachtelung mit einer Schichtdicke von 1 mm: ca. 1 l/m².

TROCKENDAUER

Die Trocknungsdauer ist abhängig vom Untergrund, Schichtdicke und Luftfeuchtigkeit.

LAGERUNG

Die Spachtelmasse ist nur begrenzt haltbar. Eine ungeöffnete Verpackung kann bei dunkler und frostfreier Lagerung bis zu 12 Monate lang aufbewahrt werden. Geöffnete Verpackungen sind bis zur weiteren Verwendung gut zu verschließen. Tipp, abdecken mit Folie. Zu weiteren Informationen besuchen Sie bitte dalapro.de.

TECHNISCHE DATEN

Bindemittel: Latex-Copolymer

Lösungsmittel: Wasser

Füllmittel: Mikrokügelchen und weißer Dolomit


Körnergröße: max. 0,2 mm

pH-Wert: Ca. 9

Farbe: Blau

Entflammbarkeit: Verhindert Feuerausbreitung.

Verpackung: 12-Liter Kunststoffeimer

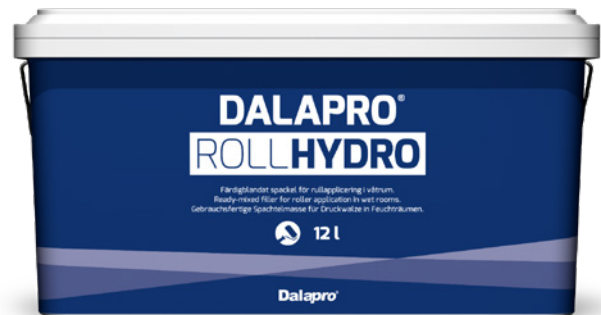

Dieses Produktdatenblatt dient nur als Hilfestellung. Die hierin enthaltenen Angaben stellen keine Garantie dafür dar, dass das Produkt bestimmte Eigenschaften aufweist oder für einen bestimmten Verwendungszweck geeignet ist. Die genannten Werte gelten unter normalen Umständen. Wir behalten uns das Recht auf Änderung ohne vorherige Ankündigung vor. Der Verwender ist selbst dafür verantwortlich, dass er jeweils die neueste Auflage dieses Datenblattes nutzt. Siehe hierzu www.dalapro.de.

Letzte Änderung: 27.02.2019

Saint-Gobain Sweden AB, Scanspac
Kemivägen 7
SE-705 97 Glanshammar
+46 (0)19-46 34 00
dalapro.de
info@dalapro.com