


# DALAPRO<sup>®</sup>

# ROLLNOVA

Gebrauchtsfertig Rollspachtelmasse für einfache und vielseitige Anwendung. Für Wand und Deckenflächen.

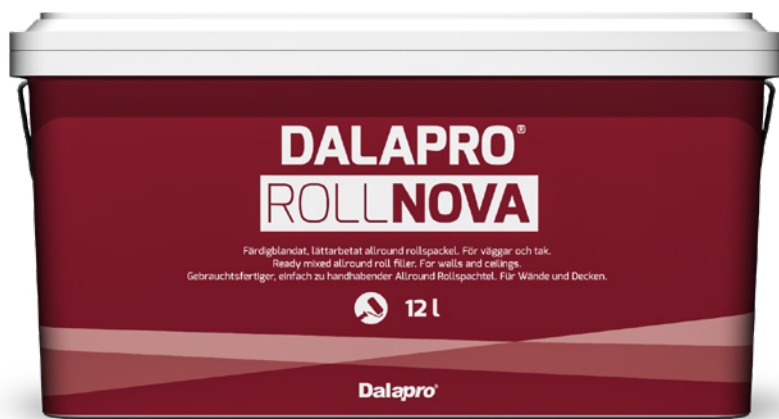

Fertig Spachtelmasse in Farbe Grau für einfache und vielseitige Anwendung.

Hohe Füllkraft.

Die geschmeidige Konsistenz erleichtert die Verarbeitung.

Rollspachtelmasse spart Zeit und schont Schultern und Rücken.

Für das Spachteln von Gipsplattenfugen geeignet.

Ist mit dem skandinavischen Umweltzeichen Svanen ausgezeichnet.

## DALAPRO® ROLL NOVA

**Gebrauchtsfertige Rollspachtelmasse für einfache und vielseitige Anwendung.**

### INFORMATIONEN ZUM PRODUKT

Dalapro Roll Nova ist eine gebrauchtsfertige Universal-spachtelmasse. Diese Rollspachtelmasse hat eine hohe Füllkraft und ist dank ihrer geschmeidigen Konsistenz leicht zu verarbeiten. Geeignet für teil- und vollflächige Spachtelung sowie Gipskartonfugen. Für alle gängigen Untergründe bei Neubau und Renovierung im Innenbereich geeignet. Das Auftragen der Spachtelmasse mit der Rolle spart Zeit, ist anwendungsfreundlich und Kraft sparend. Farbe Grau. Ist mit dem skandinavischen Umweltzeichen Svanen ausgezeichnet.

### VERWENDUNGSBEREICH

Geeignet für die Einbettung von Papierbewehrungsstreifen. In Kombination mit Papierbewehrungsstreifen CertainTeed Marco Joint Tape ist das Produkt geeignet zum Spachteln von Gipskartonfugen. Entspricht den Anforderungen zur CE-Kennzeichnung gemäß EN 13963. Hergestellt gemäß ISO 9001 und ISO 14001. Bei der Bearbeitung von Gipskartonplatten sind die Herstellervorschriften zu beachten.

### VERARBEITUNG

Zum Spachteln auf sauberen, trockenen und gut abge bundenen Flächen. Temperatur: mind. +5 °C (Luft und Untergrund). Schleifen mit ein Körnung von mindesten 120. Beim Schleifarbeiten Schutzbrille und Mundschutz tragen. Vor dem Tapetisieren oder Anstreichen geschliffene Flächen entstauben. Gespachtelte Flächen sind vor dem Tapezieren zu grundieren.

### TROCKNUNGSDAUER

Die Trocknungsdauer ist abhängig vom Untergrund, Schichtdicke, und Luftfeuchtigkeit.

### MATERIALVERBRAUCH

Beim Spachteln von Gipskartonfugen: ca. 0,3 l/m.  
Bei vollflächiger Spachtelung mit einer Schichtdicke von 1 mm: ca. 1 l/m<sup>2</sup>.

### REINIGUNG UND ENTSORGUNG

Nach Gebrauch sind die Werkzeuge von Spachtelreste zu befreien, bevor sie mit Wasser gereinigt werden. Spachtelreste sind nicht mit dem Abwasser zu entsorgen, sondern über die Recyclingstation. Die Verpackungen sind gründlich zu entleeren und dem Recycling zuzuführen.

### LAGERUNG

Die Spachtelmasse ist nur begrenzt haltbar. Eine unge öffnete Verpackung kann bei dunkler und frostfreier Lage rung bis zu 12 Monate lang aufbewahrt werden. Geöffnete Verpackungen sind bis zur weiteren Verwendung gut zu verschließen. Tipp, abdecken mit Folie. Zu weiteren Infor mationen besuchen Sie bitte dalapro.de.

### TECHNISCHE DATEN

**Bindemittel:** Latex-Copolymer

**Lösungsmittel:** Wasser

**Füllmittel:** Mikrokügelchen und weißer Dolomit


**Körnergröße:** max. 0,2 mm

**pH-Wert:** etwa 9

**Farbe:** grau

**Entflammbarkeit:** Verhindert Feuerausbreitung.

**Verpackung:** Kunststoffeimer 12 l

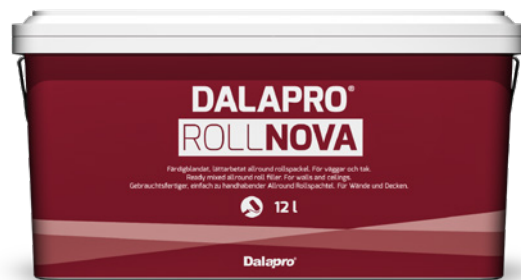

Dieses Produktdatenblatt dient nur als Hilfestellung. Die hierin enthaltenen Angaben stellen keine Garantie dafür dar, dass das Produkt bestimmte Eigenschaften aufweist oder für einen bestimmten Verwendungszweck geeignet ist. Die genannten Werte gelten unter normalen Umständen. Wir behalten uns das Recht auf Änderung ohne vorherige Ankündigung vor. Der Verwender ist selbst dafür verantwortlich, dass er jeweils die neueste Auflage dieses Datenblattes nutzt. Siehe hierzu [www.dalapro.de](http://www.dalapro.de).

Letzte Änderung: 19.07.2018

Saint-Gobain Sweden AB, Scanspac  
Kemivägen 7  
SE-705 97 Glanshammar  
+46 (0)19-46 34 00  
[dalapro.de](http://dalapro.de)  
[info@dalapro.com](mailto:info@dalapro.com)